

GENO® - Feinfilter FS 1"-memory

Erinnert an den Kerzenwechsel!



Service-Alarm
Erinnert optisch
und akustisch
an den
Kerzenwechsel



**Einfacher
Filterwechsel
ohne Werkzeug**



**Mit Schutzglocke
für doppelte
Sicherheit**



**GENO®-Feinfilter
zuverlässig und
bewährt.
5 Jahre
Gewährleistung**

Der Bestseller!


GENO®-Feinfilter FS 1"-memory – optischer und akustischer Alarm erinnert an den Filterwechsel



GENO®-Feinfilter FS 1"-memory

GENO®-Feinfilter FS, kein Grünbeck-Filter wurde öfter installiert. Und das mit gutem Grund, denn der GENO®-Feinfilter FS bietet außer-

gewöhnlich viel in seiner Klasse. Bei seiner Herstellung kommen ausschließlich hochentwickelte Werkstoffe zum Einsatz, die die größte Funktionalität und Lebensdauer gewährleisten. So hält der GENO®-Feinfilter FS, mit den entsprechenden Filterkerzen ausgerüstet, mühelos die Werte zum Schutz der Hauswasserinstallation nach DIN 1988 ein.

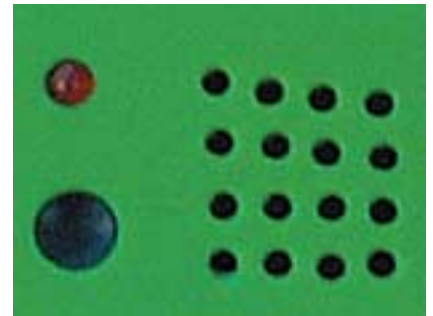

Service-Alarm

Immer einen hygienisch einwandfreien Filter - die neue, intelligente Filterhaube für den bekannten und millionenfach eingebauten FS 1" Filter macht es möglich. **Alle sechs Monate erinnert der Service-Alarm den Filterbesitzer akustisch und optisch an den Filterkerzenwechsel.** Die Bedienung ist ausgesprochen einfach, und die Bedienanleitung ist direkt auf dem Filterkopf angebracht. Der Service-Alarm wird bei der Inbetriebnahme durch Knopfdruck aktiviert und auch ein Batterietest ist möglich. Die einzeln verpackten, sterilen Filterkerzen sorgen nach jedem Wechsel dafür, dass der Filter wieder wie neu arbeitet. So kann der sinnvoller Betrieb des Filters gewährleistet, und die Hausinstallation optimal geschützt werden.

Die Zukunftsgarantie:

5 Jahre Gewährleistung
20 Jahre Liefergarantie auf Ersatzfilterkerzen.

Das ist bewiesen, denn seit über 20 Jahren wird der GENO®-Feinfilter FS schon gebaut.



Typ und Anschluß FS 1"-memory

Nenndurchfluß bei 0,2 bar Druckverlust [m³/h]	5
Wassertemperatur max. [°C]	30
Durchlaßweite (nach DIN 19632) [mm/µm]	0,08 / 80
Baulänge ohne Verschraubung [mm]	137
Baulänge mit Verschraubung (verz. Rohrleitungen)[mm]	240
Baulänge mit LötfitTINGS (CU-Rohrleitungen)[mm]	185
Bauhöhe [mm]	250
Ausbauhöhe Filterkerzen [mm]	260

Bestell-Nr. 100 100

Auch als Sonderausführung mit 50 µm, 20 µm und 5 µm Filterkerze lieferbar.

grünbeck
WASSERAUFBEREITUNG

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 1140, D-89416 Höchstädt/Do.
Telefon 0 90 74 / 41-0, Fax 0 90 74 / 41-100



Internet: www.gruenbeck.de
E-Mail: info@gruenbeck.de